




beta

BETA je čtvercové vestavné svítidlo, které je vhodné do minerálních nebo sádkartonových podhledů.

Vhodné využití je v kancelářských, veřejných i provozních objektech. Svítidlo je možné použít bez rámečku do čtvercových typů podhledů nebo s rámečkem do sádkartonu. Lze ho využít i jako zavěšené, když se použijí lankové závěsy.

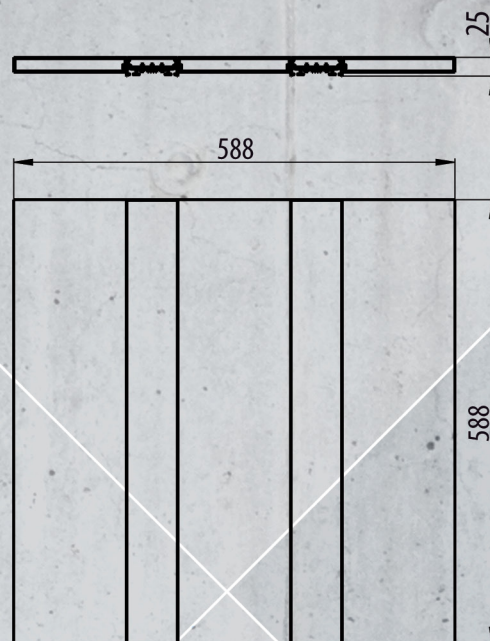

Varianty a parametry svítidla BETA

typ	vestavné, závěsné, přisazené svítidlo	
použití	do minerálních a sádkartonových podhledů a stropů, na rovné stropy	
základní barva svítidla	bílá	
IP	44	
délka/šířka/výška (mm)	588/588/25	
barvy světla	teplá (3000K)	neutrální (4000K)
difuzor	matný	
upevnění	zapuštěné, závěsné, přisazené	
světelný výkon/příkon	3000lm/29,7W, AC 230V	6000lm/55,9W, AC 230V
hmotnost bez rámečku (kg)	4,8	
hmotnost rámeček (kg)	1,0	
ovládání		

Výhody svítidla BETA

- Dlouhá životnost svítidla, dosažená pomocí vlastní výroby a patentovaným LED modulům.
- Záruční doba 5 let, podložená vlastním vývojem LED modulů, zaručujících životnost LED diod minimálně 50 000 hodin, což je nepřetržité svícení po dobu téměř 6 let.
- Věrnost podání barev (CRI) : neutrální bílá Ra>85 + studená, teplá, kombinovaná MIX>80
- Neruší blikáním a neunavuje oči.
- Okamžitý start svítidla v plném výkonu. Tato vlastnost umožňuje použití i v podmínkách, kde dochází k častému rozsvícení a zhašení a nemá žádný vliv na životnost svítidla.
- Pracovní teplota -20° až +40°
- Ochrana životního prostředí, protože neobsahuje rtuť ani jiné těžké kovy.
- Úspora elektrické energie, protože nevyzařuje zbytečné teplo a to se projeví nižším celkovým příkonem svítidla.